

KX450F

közelebb a gyári versenygépekhez, mint valaha!

1 775 000 FT *



Modell Év: 2008


Jellemzők



Izmos teljesítmény a gyári hangolású blokkal



Kayaba AOS villa

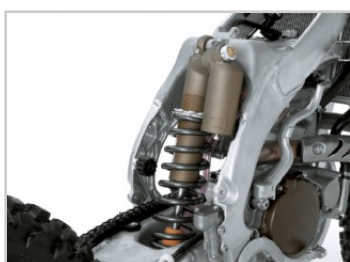

Hátsó rugós tag



Fékek

Műszaki adatok

Motor típus	Vízhűtéses négyütemű, 1 hengeres
Lökettérfogat	449 cm ³
Furat x Lökét	96.0 x 62.1 mm
Kompresszióarány	12.0:1
Szelepvezérlés	DOHC, 4 szelep
Üzemanyagellátás/Karburátor	Karburátor: Keihin FCR40
Gyújtás	Digitális AC-CDI
Indítás	Berugókar
Kenés	Kényszer-olajozás, félszázaz karteres
Áttétel	5 fokozatú
Differenciálmű	Lánc
Kuplung	Nedves több tárcsás
Váz típus	Alumínium hídvas
Villaszög / Utánfutás	27.1° / 117 mm
Felfüggesztés, első	48 mm-es fordított teleszkópvilla, AOS rendszer, állítható húzó és nyomófokozat (22-20 fokozat)
Felfüggesztés, hátsó	Új Uni-Trak rendszer, állítható nyomófokozat: 22 fokozat alacsony sebességre és 2 vagy több fokozat gyors sebességre; állítható húzófokozat: 22 fokozat, teljesen beállítható rugóelőfeszítés
Rugóút, első	315 mm
Rugóút, hátsó	315 mm
Gumi, első	90/100-21 57M
Gumi, hátsó	120/80-19 63M
Fék, első	1 db úszóágyazású 250 mm-es hullámos tárcsa
Fék, hátsó	1 db 240 mm-es hullámos tárcsa
Kormányzási szög, bal / jobb	42° / 42°
Méreték (H x Sz x M)	2185 mm x 820 mm x 1280 mm
Tengelytáv	1485 mm
Hasmagasság	345 mm
Ülésmagasság	965 mm
Üzemanyagmennyiség	7,2 liter
Száraz súly	99,8 kg
Automatikus Fényszóró	n/a
Bekapcsolás (AFB)	-
Megfelel az EU kibocsátási határértékének	-

* Az ár bruttó kiskereskedelmi ár.